

【梅田キャンパス】個人保有 PC でのプリンターの利用について Mac 用


この手順書では、個人保有 PC (OS X 10.7.4 以降) にプリンタードライバーをインストールする方法と印刷方法について説明します。

1. 学内ネットワークに接続します。
2. 富士フィルムの公式サイトからプリンタードライバーをダウンロードして、インストールします。公式サイト； <https://www.fujifilm.com/fb/download>


2. 1 検索欄に [C2276]、もしくは [C3376] を入力する。

**どちらを選んでも変わりはありません。*

ApeosPort-V C2276 の場合

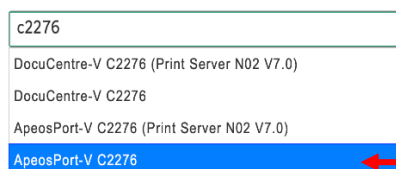


ApeosPort-V C3376 の場合

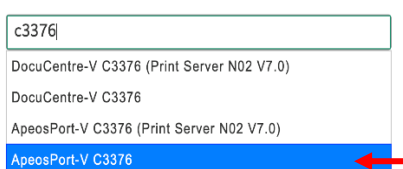

2. 2 自動判別された環境 (OS) 以外のドライバーはこちらをクリックします。OS、OS のバージョン、ソフトウェアの種類 (プリンタードライバー) を選択し ドライバーリストへ をクリックします。

ご利用環境(OS)によって自動判別されない場合があります。その際は「自動判別された環境(OS)以外のドライバーはこちら」をご利用ください。

自動判別された環境 (OS) 以外のドライバーはこちら



Mac OS > macOS 11 Big Sur (日本語環境) > プリンタードライバー >

[ドライバーリストへ](#) ←

2. 3 [プリンタードライバー]から PPD ファイルインストーラーを選択し、します。使用許諾条件に同意しダウンロードをクリックします。




2. 4 ダウンロードしたファイルを開きインストーラーを起動します。インストーラーの指示に従いインストールを完了します。

3. [システム環境設定]から[プリンターとスキャナ]を開き、プリンター一覧の **+** をクリックします。



4. [詳細]ボタンを表示されるために、下図の○印で Control キーを押しながらクリックし、[ツールバーをカスタマイズ]をクリックします。

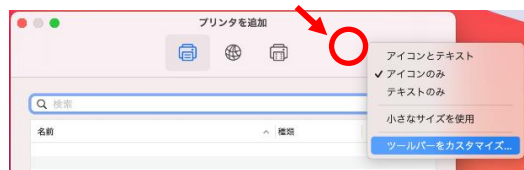

5. 各種項目から[詳細]をツールバーからドラック&ドロップし、[完了]ボタンを押します。



6. [詳細]ボタンを押し、下表の値を入力し[追加]ボタンを押します。

種類	Windows printer via spools
装置	別の装置
URL	smb://u-prspl01.ad.oit.ac.jp/umeda
名前	(任意) 例：OIT-U18F-プリンター、OIT-U6F/12F-プリンター * プリンター名として表示されます。
場所	(任意) 例：OIT-梅田キャンパス 18F プリンター OIT-梅田キャンパス 6F/12F プリンター
ドライバ	[ドライバを選択...]⇒[ソフトウェアを選択]をクリックし、 検索欄に 3376 もしくは 2276 を入力し、いずれかを選択します。 18F のプリンターの場合：FX ApeosPort-V C3376 v??????? PS H2 6F/12F のプリンターの場合：FX ApeosPort-V C2276 v??????? PS H2 *???????はインストールするタイミングで変動します。

7. プリンターのオプションは構成を変更せず、[OK]ボタンを押します。

【印刷時】

8. インストールしたプリンターを選択し[プリント]ボタンを押します。



9. 名前：e1 学生番号とパスワードを入力して、[OK]ボタンを押します。



※[このパスワードをキーチェーンに保存する]にチェックを付けると、次回から入力手順を省略できますが、パスワードを変更した際、印刷できなくなります。その場合、Finder⇒アプリケーション⇒ユーティリティ⇒キーチェーンアクセスから該当するキーを選択し、編集メニューから削除してください。

10. プリンターの液晶画面から出力操作を行います。

以上。